



1. HZ-Teppich-Blindleisten BLT

Artikel 5289 Weiß (ähnlich RAL 9010)

1.1. Produktbeschreibung:

In Ergänzung zu den HZ-Teppichsockelleisten SLT, mit welchen Heizungsrohre und Fittings verkleidet werden, die Aufputz im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegt sind, bietet HZ für die **Wände ohne Rohrverlegung** entsprechende HZ-Teppich-Blindleisten BLT mit geringerer Bautiefe an, um im gesamten Zimmer das gleiche Erscheinungsbild zu realisieren.



Abb. 1: HZ-Teppich-Blindleiste BLT

1.2. Anwendungsbereich:

Bei der Modernisierung von Heizungsanlagen, aber auch bei der Erstinstallation im Neubau, liegen die Vorteile der Vorwandmontage / Aufputz Verlegung von Heizungsrohren klar auf der Hand:

- kein Stemmen von Mauerschlitten
- kaum Bauschutt
- geringe Lärm- und Staubbelastrung
- permanente, einfache Zugänglichkeit der Installation
- kurze Montagezeiten
- Kostenvorteil

Das HZ-System eignet sich besonders für die Sanierung von Heizungsanlagen in bewohnten Räumen. Die angeschweißte Dichtlippe zur Wand gleicht Unebenheiten aus. Formteile zur Realisierung von Ecklösungen, Abschlüssen oder Profilverbindungen sind erhältlich.

HZ-Teppich-Blindleisten BLT**HZ-Teppich-Blindleisten BLT****Artikel** 5289 Weiß (ähnlich RAL 9010)**1.3. Produktdaten:**

- Stabiles Hohlkammerprofil aus PVC-U (Hart PVC), bleifrei, mit Calcium-Zink Stabilisatoren
- Angeschweißte Lippe aus Weich-PVC
- mit Selbstklebeband für Teppich
- frei von HBCD
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur
- normal entflammbar
- Brandklasse B2
- schlagfest
- recyclingfähig
- universell verwendbar

Lieferlänge: **2000 mm**

- VE 20 m im Karton
- Karton Länge: 2020 mm
- Karton Breite: 135 mm
- Karton Höhe: 120 mm
- Karton Gewicht: 6,5 kg

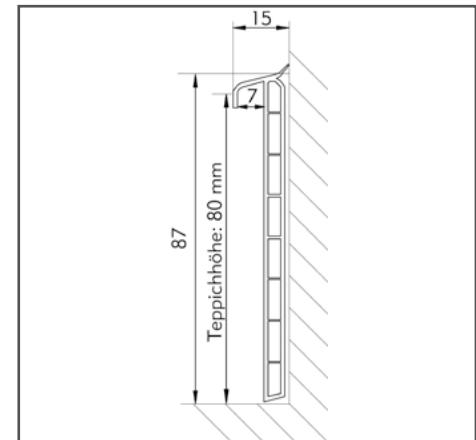


Abb. 2: Maßzeichnung HZ-Teppich-Blindleiste BLT

1.4. Montagehinweis:

HZ-Blindleiste z.B. mittels HZ-Nageldübel am Mauerwerk montieren (**Empfehlung Montageabstand 0,5 m**). Der später eingefügte Streifen Teppichboden verdeckt den Schraubekopf.

Artikel 204: HZ-Nageldübel ND
Schraubnagel mit Senkkopf u. Kunststoffdübel ND 40-6 mm

- VE: 50 Stück im Karton
- VE Gewicht: 0,19 kg



Abb. 3: HZ-Nageldübel ND Artikel 204



HZ-Teppich-Blindleisten BLT

HZ-Teppich-Blindleisten BLT

Artikel 5289 Weiß (ähnlich RAL 9010)

1.5. Bestelldaten

Blindleiste BLT	
	Länge 2000 mm
Weiß (RAL 9010)	Art.-Nr. 5289

2. Systemkomponenten

2.1. HZ-Sockelleisten

Mit der HZ-Teppichsockelleiste SLT werden Heizungsrohre verkleidet, die Aufputz im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegt sind.

Siehe Daten & Fakten Nr. 5



Abb. 4: HZ-Teppichsockelleisten SLT

2.2. HZ-Sockelleisten

HZ-Heizkörperanbindung hinter HZ-Sockelleiste. Aufeinander abgestimmte Systemkomponenten.

Siehe Daten & Fakten Nr. 22-28



Abb. 5: HZ-Heizkörperanschluss

HZ-Teppich-Blindleisten BLT



HZ-Teppich-Blindleisten BLT

Artikel 5289 Weiß (ähnlich RAL 9010)

2.3. HZ-Steigstrangprofile

Verkleidung von vertikal verlegten Rohrleitungen.

Siehe Daten & Fakten Nr. 29-31

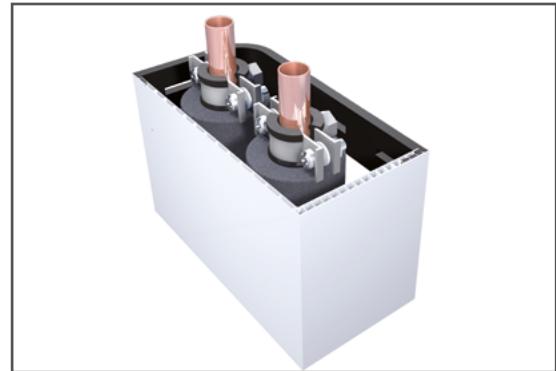


Abb. 6: HZ-Steigstrangprofil

Gültig ab: 01.12.2022

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter den unten aufgeführten Kontaktdaten zur Verfügung.

Hans Weitzel GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-55218 Ingelheim

Stefan Steinbach
Tel: +49 (0) 6132 79 089 28
Fax: +49 (0) 6132 78 36 28
Mail: verkauf@hz-weitzel.de