

HZ-Blindleiste BLF, mit Dekorfolie



1. HZ-Blindleiste BLF, mit Dekorfolie

| | |
|-----------------------|--------------|
| Artikel 520109 | Ahorn |
| Artikel 52029 | Buche hell |
| Artikel 54139 | Buche dunkel |
| Artikel 54149 | Esche weiß |

| | |
|----------------------|--------------|
| Artikel 52059 | Nussbaum |
| Artikel 5169 | Eiche hell |
| Artikel 5179 | Eiche dunkel |

1.1. Produktbeschreibung:

In Ergänzung zu den HZ-Sockelleisten SLF, mit welchen Heizungsrohre und Fittings verkleidet werden, die Aufputz im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegt sind, bietet HZ für die **Wände ohne Rohrverlegung** entsprechende HZ-Blindleisten BLF mit geringerer Bautiefe an, um im gesamten Zimmer das gleiche Erscheinungsbild zu realisieren.



Abb. 1: HZ-Blindleiste BLF

1.2. Anwendungsbereich:

Bei der Modernisierung von Heizungsanlagen, aber auch bei der Erstinstallation im Neubau, liegen die Vorteile der Vorwandmontage / Aufputz Verlegung von Heizungsrohren klar auf der Hand:

- kein Stemmen von Mauerschlitten
- kaum Bauschutt
- geringe Lärm- und Staubbelastrung
- permanente, einfache Zugänglichkeit der Installation
- kurze Montagezeiten
- Kostenvorteil

Das HZ-System eignet sich besonders für die Sanierung von Heizungsanlagen in bewohnten Räumen.

Die angeschweißte Dichtlippe zur Wand gleicht Unebenheiten aus. Die breite Dekorvielfalt lässt nahezu keine Gestaltungswünsche offen. In allen Farben sind Formteile zur Realisierung von Ecklösungen, Abschlüssen oder Profilverbindungen erhältlich.

HZ-Blindleiste BLF, mit Dekorfolie**HZ-Blindleiste BLF, mit Dekorfolie**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Artikel 520109 | Ahorn |
| Artikel 52029 | Buche hell |
| Artikel 54139 | Buche dunkel |
| Artikel 54149 | Esche weiß |

| |
|----------------------|
| Artikel 52059 |
| Artikel 5169 |
| Artikel 5179 |

| |
|--------------|
| Nussbaum |
| Eiche hell |
| Eiche dunkel |

1.3. Produktdaten:

- Stabiles Hohlkammerprofil aus PVC-U (Hart PVC), bleifrei, mit Calcium-Zink Stabilisatoren
- Angeschweißte Lippe aus Weich-PVC
- frei von HBCD
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur
- normal entflammbar
- Brandklasse B2
- schlagfest
- recyclingfähig
- universell verwendbar

Lieferlänge: 2000 mm

- VE 20 m im Karton
- Karton Länge: 2050 mm
- Karton Breite: 100 mm
- Karton Höhe: 110 mm
- Karton Gewicht: 7,7 kg

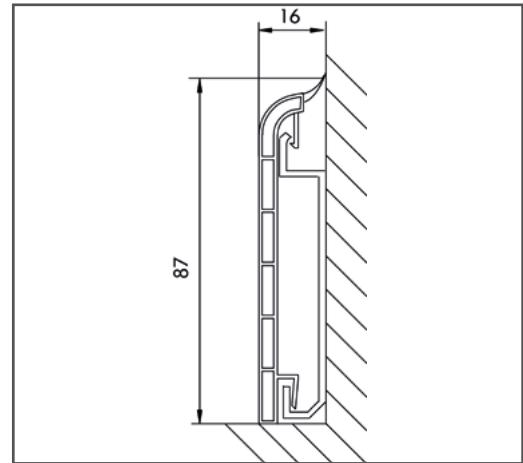


Abb. 2: Maßzeichnung HZ-Blindleiste BLF mit HZ-Blindleistenhalter BLH Artikel 155

1.4. Montagehinweis:

HZ-Blindleistenhalter mittels HZ-Nageldübel am Mauerwerk montieren. (Empfehlung Montageabstand 0,5 m). HZ-Blindleiste mit leichtem Druck zur Wand, von oben nach unten in den Blindleistenhalter einhängen.

Artikel 155: HZ-Blindleistenhalter BLH

- Material: PPGF 30
- VE: 40 Stück im PE-Beutel VE
- VE Gewicht: 0,2kg

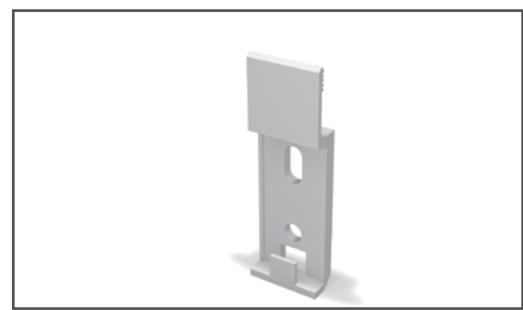


Abb. 3 : HZ-Blindleistenhalter Artikel 155

HZ-Blindleiste BLF, mit Dekorfolie



HZ-Blindleiste BLF, mit Dekorfolie

Artikel 520109 Ahorn
Artikel 52029 Buche hell
Artikel 54139 Buche dunkel
Artikel 54149 Esche weiß

Artikel 52059
Artikel 5169
Artikel 5179
Nussbaum
Eiche hell
Eiche dunkel

Artikel 204: HZ-Nageldübel ND

Schraubnagel mit Senkkopf und Kunststoffdübel
ND 40-6 mm

- VE: 50 Stück im Karton
- VE Gewicht: 0,19 kg



Abb. 4 HZ-Nageldübel Artikel 204

1.5. Bestelldaten:

| Blindleiste BLF | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Länge 2000 mm | Innenecke | Außenecke | Stoßverbin- der | Endstück links | Endstück rechts |
| Befestigung | erforderlich Art. 155 | ohne | | | ohne | |
| Ahorn | Art.-Nr. 52019 | Art.-Nr. 2016 | Art.-Nr. 2017 | Art.-Nr. 2013 | Art.-Nr. 2014 | Art.-Nr. 2015 |
| Buche hell | Art.-Nr. 52029 | Art.-Nr. 2026 | Art.-Nr. 2027 | Art.-Nr. 2023 | Art.-Nr. 2024 | Art.-Nr. 2025 |
| Buche dunkel | Art.-Nr. 524139 | Art.-Nr. 4131 | Art.-Nr. 4132 | Art.-Nr. 4133 | Art.-Nr. 4134 | Art.-Nr. 4135 |
| Esche weiß | Art.-Nr. 524149 | Art.-Nr. 4141 | Art.-Nr. 4142 | Art.-Nr. 4143 | Art.-Nr. 4144 | Art.-Nr. 4145 |
| Nussbaum | Art.-Nr. 52059 | Art.-Nr. 2056 | Art.-Nr. 2057 | Art.-Nr. 2053 | Art.-Nr. 2054 | Art.-Nr. 2055 |
| Eiche hell | Art.-Nr. 5169 | Art.-Nr. 161 | Art.-Nr. 162 | Art.-Nr. 163 | Art.-Nr. 164 | Art.-Nr. 165 |
| Eiche dunkel | Art.-Nr. 52070 | Art.-Nr. 171 | Art.-Nr. 172 | Art.-Nr. 173 | Art.-Nr. 174 | Art.-Nr. 175 |
| Graphit | Art.-Nr. 52519 | Art.-Nr. 2516 | Art.-Nr. 2517 | Art.-Nr. 2513 | Art.-Nr. 2514 | Art.-Nr. 2515 |
| Alu | Art.-Nr. 52529 | Art.-Nr. 2526 | Art.-Nr. 2527 | Art.-Nr. 2523 | Art.-Nr. 2524 | Art.-Nr. 2525 |

HZ-Blindleiste BLF, mit Dekorfolie



HZ-Blindleiste BLF, mit Dekorfolie

Artikel 520109

Ahorn

Artikel 52029

Buche hell

Artikel 54139

Buche dunkel

Artikel 54149

Esche weiß

Artikel 52059

Nussbaum

Artikel 5169

Eiche hell

Artikel 5179

Eiche dunkel

2. Ergänzende Produkte

2.1. Formteile für HZ-Blindleisten BLF, mit Dekorfolie

Spezielle HZ-Formteile können über Sollbruchstellen gekürzt werden und sind dadurch für die HZ-Blindleisten BLF verwendbar.



Abb. 5: HZ-Innenecke für HZ-Blindleiste BLF

Siehe Daten und Fakten Nr. 17

2.2. HZ-Zubehör:

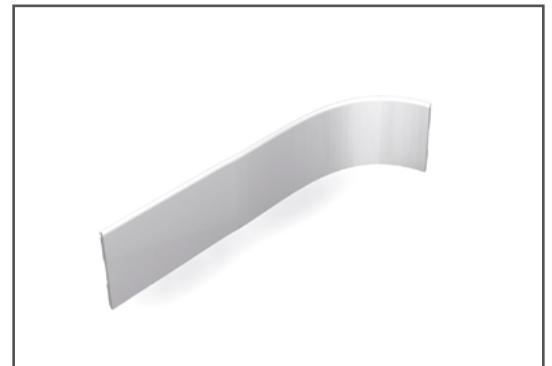
Siehe Daten & Fakten Nr. 14

Abb. 6: selbstklebende HZ-Dichtlippe DLW

3. Systemkomponenten

3.1. HZ-Sockelleisten

Mit den HZ-Sockelleisten werden Heizungsrohre verkleidet, die Aufputz im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegt sind.

Siehe Daten & Fakten Nr. 2

Abb. 7: HZ-Sockelleisten

HZ-Blindleiste BLF, mit Dekorfolie**HZ-Blindleiste BLF, mit Dekorfolie**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Artikel 520109 | Ahorn |
| Artikel 52029 | Buche hell |
| Artikel 54139 | Buche dunkel |
| Artikel 54149 | Esche weiß |

| | |
|----------------------|--------------|
| Artikel 52059 | Nussbaum |
| Artikel 5169 | Eiche hell |
| Artikel 5179 | Eiche dunkel |

3.2. HZ-Heizkörperanschlussgarnituren

HZ-Heizkörperanbindung hinter HZ-Sockelleiste.
Aufeinander abgestimmte Systemkomponenten

Siehe Daten & Fakten Nr. 22 - 28

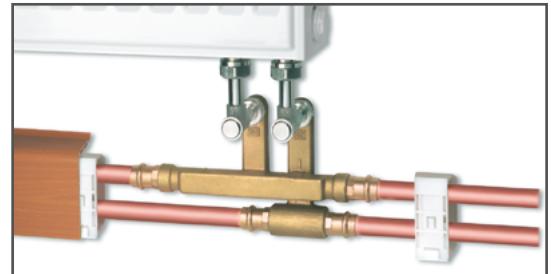


Abb. 8: HZ-Heizkörperanschluss

3.3. HZ-Steigstrangprofile

Verkleidung von vertikal verlegten Rohrleitungen.

Siehe Daten & Fakten Nr. 29-31

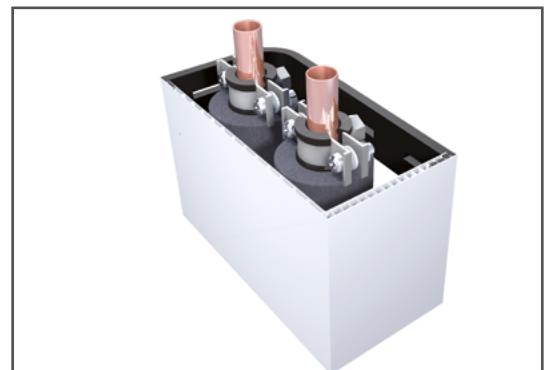


Abb. 9: HZ-Steigstrangprofil

Gültig ab: 01.12.2022

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter den unten aufgeführten Kontaktdata zur Verfügung.

Hans Weitzel GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-55218 Ingelheim

Stefan Steinbach
Tel: +49 (0) 6132 79 089 28
Fax: +49 (0) 6132 78 36 28
Mail: verkauf@hz-weitzel.de