

Ausschreibungstext

Eck-Badewanne ungleich. SUN S 226

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art.-Nr.: 419EWS0201

Maße: 1750 x 1050 x 460 mm (L x B x H)

Inhalt: ca. 270 l abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen (siehe Zubehör)

o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf Mitte vorn. Überlauf Mitte vorn

Standardablaufgarnitur

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Optional mit SLIM Rand.

Lieferbar in den Farben: weiß



S 226

Optionale Systeme:



Optionales Zubehör:

Schürze S 227 zu S 226

Wannenträger zu S 226

Slim Rand

Universalfüße (1 Paar)

Universalfüße lang bei Schürzenmontage (1 Paar)

Anti Rutsch

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard mit Wasserzulauf

Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm

Wannenanker (1 Paar)

Wannenleisten-Set

Wannenleisten gekröpft auch für SLIM Rand geeignet

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 420SWS0201

Art.-Nr. 424WTR03

Art.-Nr. 776ZTR01

Art.-Nr. 750ZBF01

Art.-Nr. 748ZBF01LG

Art.-Nr. 821ZAR01

Art.-Nr. 834ZBA01C

Art.-Nr. 835ZBA01C

Art.-Nr. 651ZGR02C



Art.-Nr. 800ZBW00

Art.-Nr. 752ZBL01

Art.-Nr. 771ZBL01

Art.-Nr. 781ZBD01

Art.-Nr. 782ZBD01

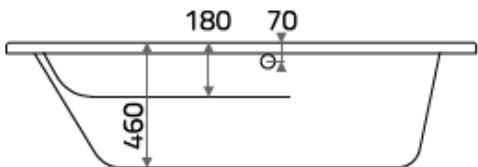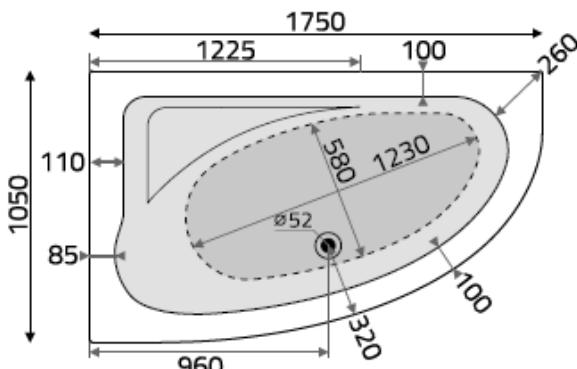


Bodenmaß:



1230 mm

Liegemaß:



1640 mm