

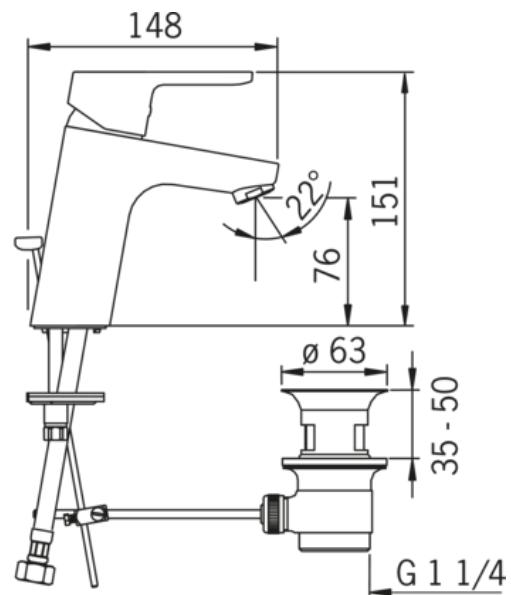


EAN: 4057304008399  
[static.hansa.com/4956220300676](http://static.hansa.com/4956220300676)

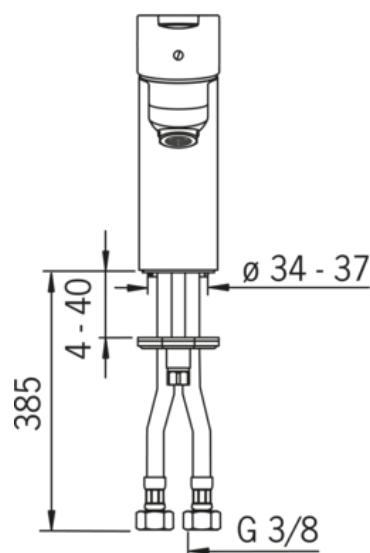

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

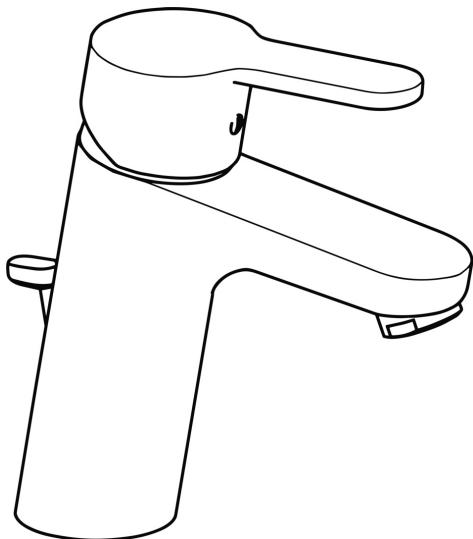

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>111 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften

EN Standard **EN 817**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>7,87</b>
EPD module A2 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,38</b>
EPD module A3 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,74</b>
EPD module A1-A3 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>9,00</b>
EPD module A4 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,25</b>
EPD module B7 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>3708,00</b>
EPD module C2 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C3 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C4 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,07</b>
EPD module D (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>-6,40</b>

