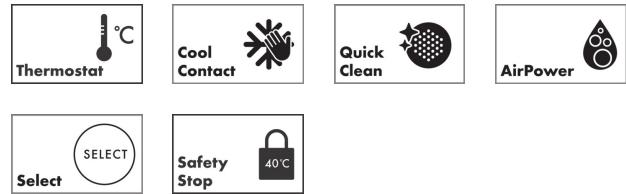


ShowerTablet Select**Wannenthermostat 700 Aufputz**Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13183000****Beschreibung****Merkmale**

- Ausladung 192 mm
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: Spiegelglas
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: G 1/2
- Stichmaß: 150 ± 18 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Wanne
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: C, B
- P-IX 29758/IICB

Technologie

ShowerTablet Select

Wannenthermostat 700 Aufputz


Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 13183000




Produktabbildung



Maßzeichnung

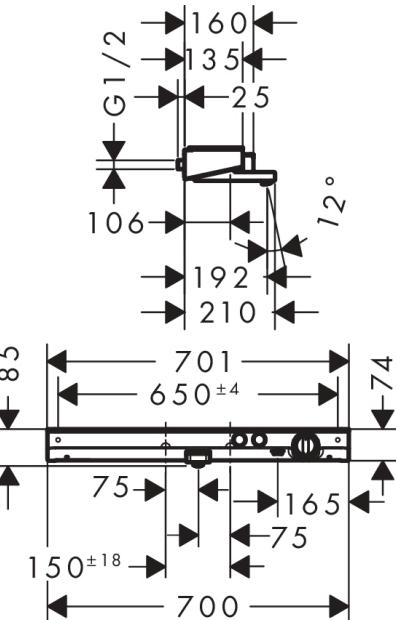

Durchflussdiagramm

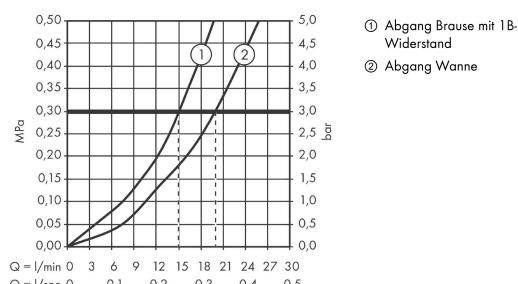

ShowerTablet Select


Wannenthermostat 700 Aufputz

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 13183000



Explosionszeichnung

Baujahr: >07/15

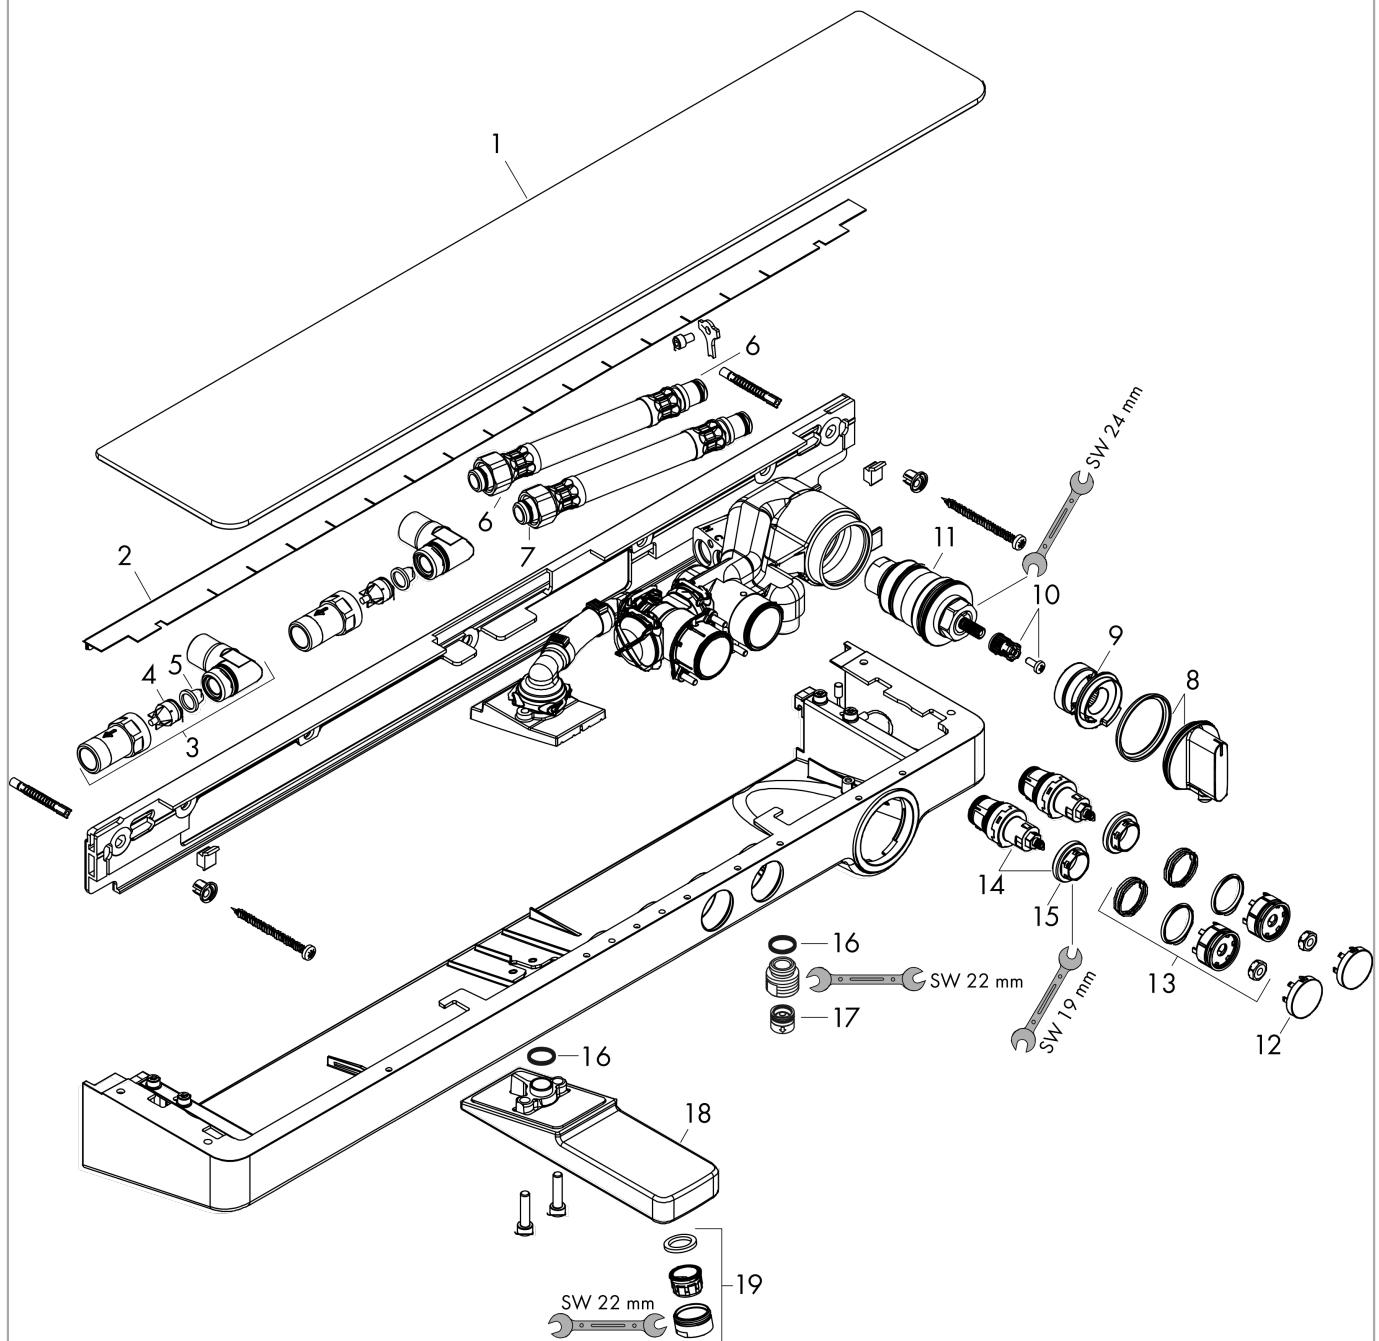

ShowerTablet Select

Wannenthermostat 700 Aufputz

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 13183000



Ersatzteilliste

Baujahr: >07/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Glasablage	92725000	16	1
2	Zierleiste	93430000	13	1
3	Schlauchanschlußwinkel	25948000	10	1
4	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	6	1
5	Schmutzfangsieb	97973000	5	1
6	Anschlusssschlauch 650 mm G1/2	92676000	13	1
7	O-Ring 11x2	98127000	1	1
8	Thermostatgriff	92673000	12	1
9	Anschlagscheibe	92675000	12	1
10	Schnappeinsatz mit Schraube	92136000	6	1
11	Temperatur Regeleinheit	96633000	15	1
12	Symbole-Set	98367000	10	1
13	Feder mit Hülse	92340000	4	1
14	Absperreinheit (AVP)	95758000	14	1
15	Mutter	98368000	4	1
16	O-Ring 14x2	98129000	1	1
17	Rückflußverhinderer	97980000	5	1
18	Auslauf kpl.	92171000	19	1
19	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	5	1