

BIS Strut Edelstahl Trägerklemmplatte

(M 62 17)


für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen



657 1 731



657 1 751

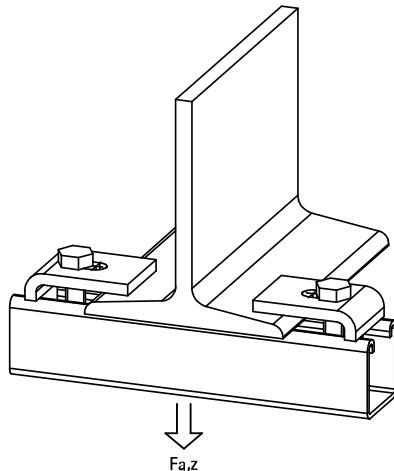

Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- Material: Edelstahl
- pro Befestigungspunkt immer 2 Klemmflansche verwenden

Art.Nr.	A (mm)	L (mm)	B (mm)	h (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6571731	10	50 mm	50	-	6,0	22 x 11	30	8.000	50	120.00
6571751	10	40 mm	55	15	6,0	22 x 11	30	8.000	50	116.00

