

AXOR Starck Organic Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **12410820**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 218 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- Strahlart Wanneneinlauf: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 18 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: C, B
- DVGW NW-6509CO0503
- PA-IX 19967/IICB

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung

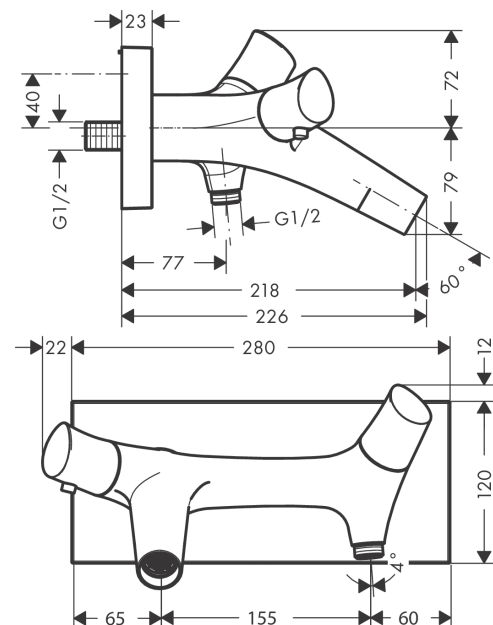

AXOR Starck Organic
Wannenthermostat Aufputz
 Oberfläche: **Brushed Nickel**

Artikelnummer: **12410820**



Durchflussdiagramm

