

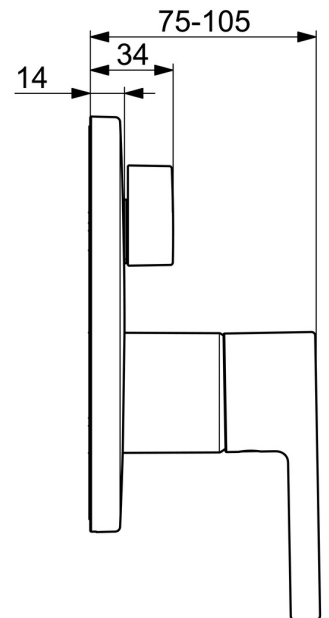


EAN: 4057304022067  
[static.hansa.com/8260906780](https://static.hansa.com/8260906780)

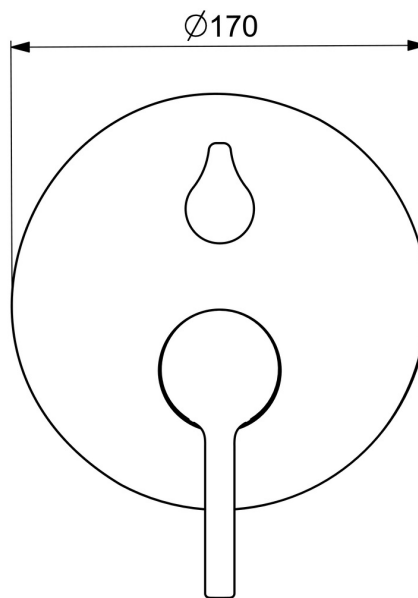

- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Stahl gebürstet
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosettentträger, Rosette rund, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Funktionseinheit

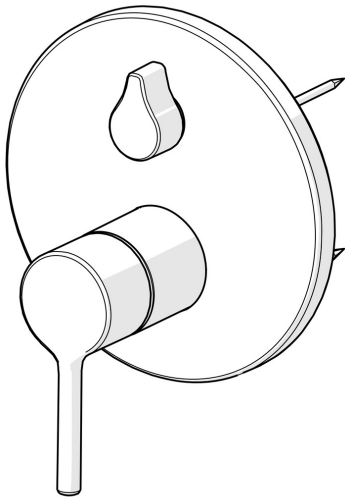

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

20.4 / 20.4 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW


DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38593/IDC

Konformitätserklärung

DoC

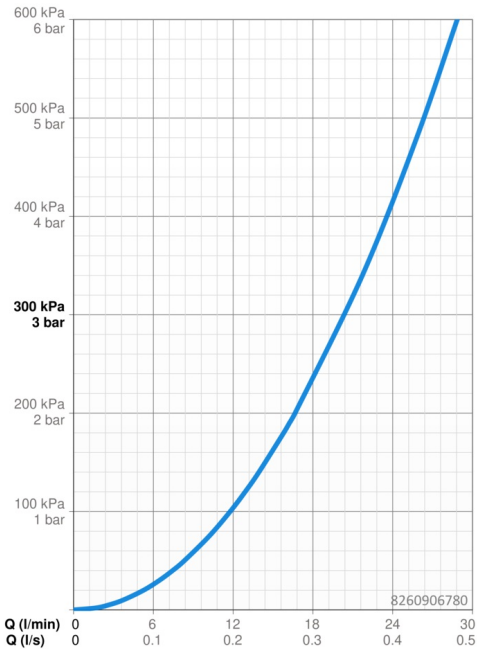

Ersatzteile

SP82609067CLR

|    | Name                         | Art.-Nr. |
|----|------------------------------|----------|
| 01 | Umsteller, automatisch, 120° | 59914655 |
| 02 | Funktionseinheit             | 59914514 |

