

Ausschreibungstext

Badewanne PACIFIC PO 170/80 V

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. – Nr.: 049BWSP2001V

Maße: 1700x800x620 mm (L x B x H)

Inhalt: ca. 266 l abzgl. Personen (en)



Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen



Badewanne mit angeformter Schürze (nahtlose Schürzen-Verbindung) inkl. Füße und Ab- und Überlaufgarnitur verchromt
Bodenablauf Mitte. Überlauf Mitte vorn.

PO 170/80 V

Lieferbar in den Farben: weiß

Optionales Zubehör:

Ab- und Überlaufgarnitur weiß

Art.-Nr. 834ZBA01WLG

Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf verchromt

Art.-Nr. 835ZBA01CLG

Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf weiß

Art.-Nr. 835ZBA01WLG

Wannenleisten gekröpft


Art.-Nr. 771ZBL01

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Art.-Nr. 781ZBD01

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 782ZBD01

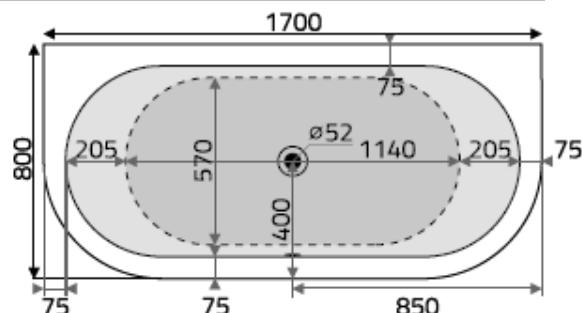

Bodenmaß:



1140 mm

Liegemaß:



1500 mm