



EAN: 4015474248090  
[static.hansa.com/06063203](http://static.hansa.com/06063203)

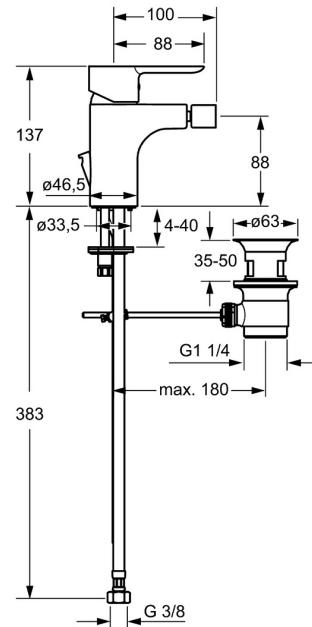

- Bidet
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Kugelgelenk
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturlbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperaturreinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

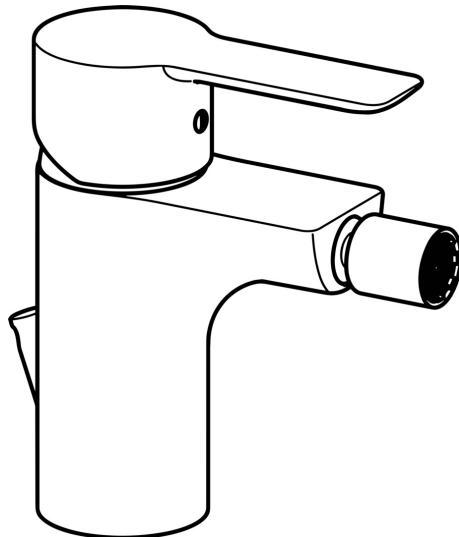

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>100 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>NW-6506CN0315</b>
ABP	<b>PA-IX 38219/IO</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>

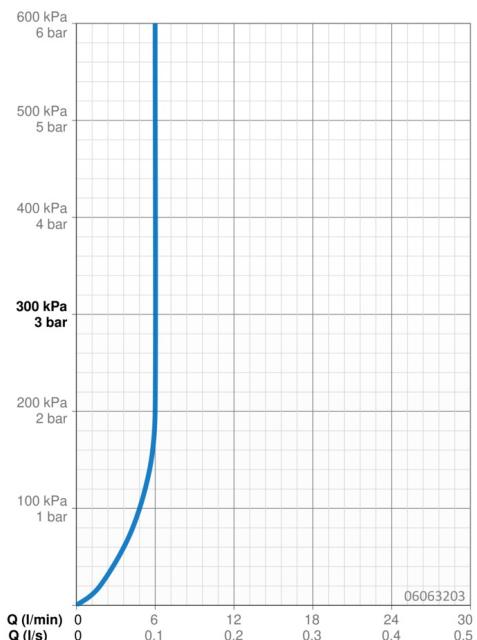

## Ersatzteile

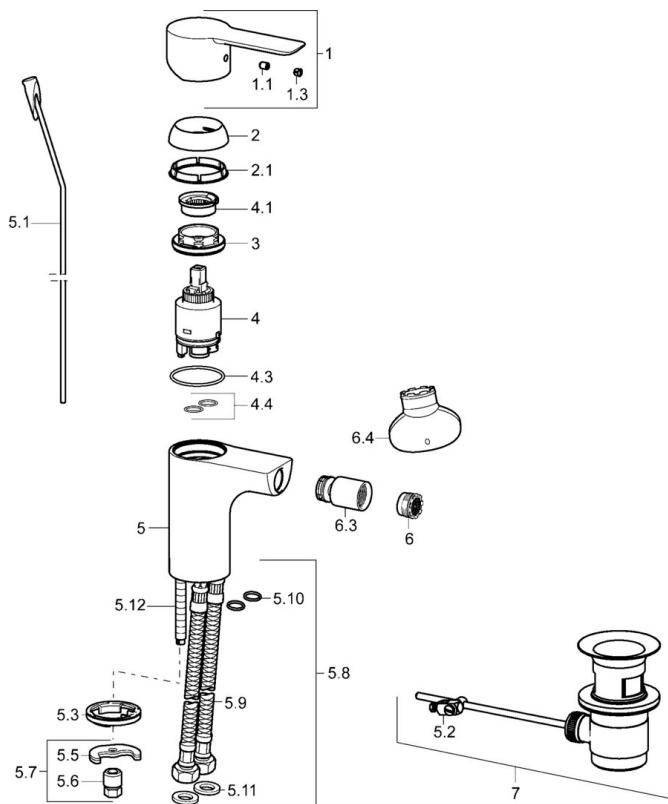

### SP06063203

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913650
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
2.1 Dichtung, 45x35x5.4	59913651
3 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 Zugstange mit Knopf	59913652
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 Bodendichtung	59914591
5.5 Befestigungsplatte	59904765
5.6 Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7 Befestigungssatz	59910749
5.8 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 RH Ausgelaufen	59913213
5.9 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10 O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.1 Montagering für Luftsprudler	59913654
6.3 Gelenkstück, M18.5x1	59913370
6.4 Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
7 Ablaufgarnitur	59904620
N.I. Ablaufgarnitur	59911441
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108