



EAN: 4057304021169
static.hansa.com/5550220300006

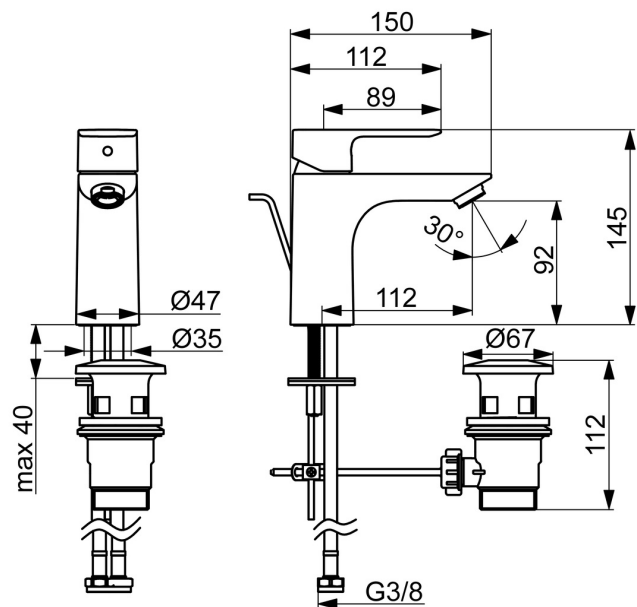

HANSABASIC Waschtischarmaturen stehen für ein modernes, universelles Design, das in jedes Badezimmer passt. Die Serie überzeugt durch zuverlässige Qualität bei sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Einhandhebelmischer mit Warm- und Kaltwasserkennzeichnung ermöglicht eine einfache Bedienung von Wassertemperatur und -menge. Über das Schnellmontagesystem lässt sich der Einhandhebelmischer schnell und einfach montieren. Mit der HANSABASIC-Serie entscheiden Sie sich für ein zeitloses Design im täglichen Gebrauch.

- Waschtisch
- Einhandmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO Ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

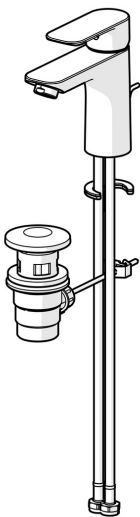

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.8 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

112 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817


Geräuschklasse

I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

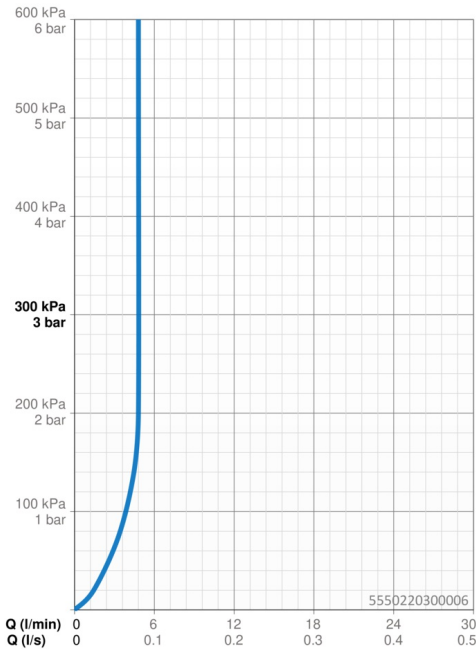

Ersatzteile

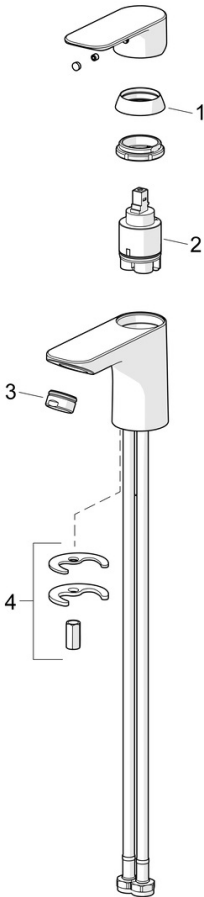

SP55402203000006

	Name	Art.-Nr.
01	Abdeckkappe	1017127V
02	Kartusche, 3,5 cold start	59913953
03	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
04	Befestigungssatz	1017128V