



EAN: 4057304013447
static.hansa.com/08707100

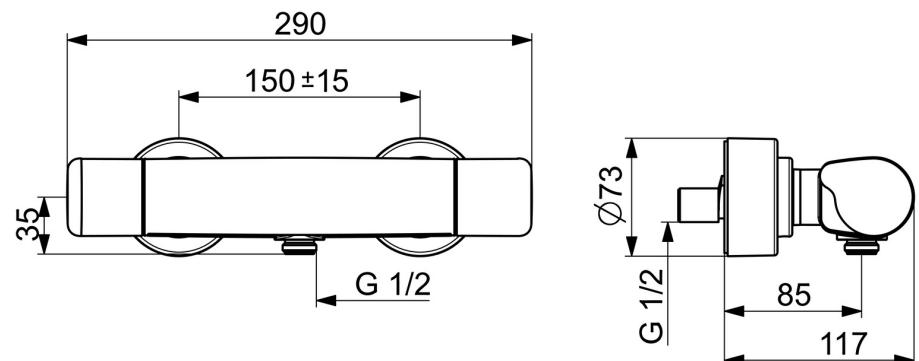

- Dusche
- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperaturreinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 02000710 optional bestellbar. Justieren des Anschlags bei Montage zwischen 38° - 42°C möglich



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

15.6 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	150 ± 10 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Geräuschklasse 0,2 l/s	I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

DVGW	NW-6509CR0103
ABP	PA-IX 29962/IB
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

Ersatzteile

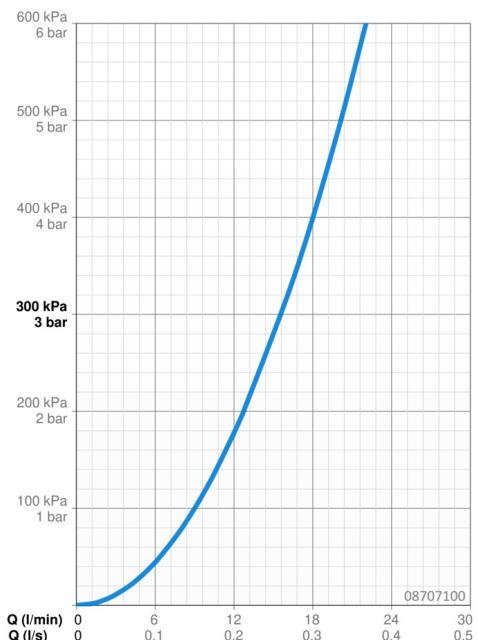

SP08707100

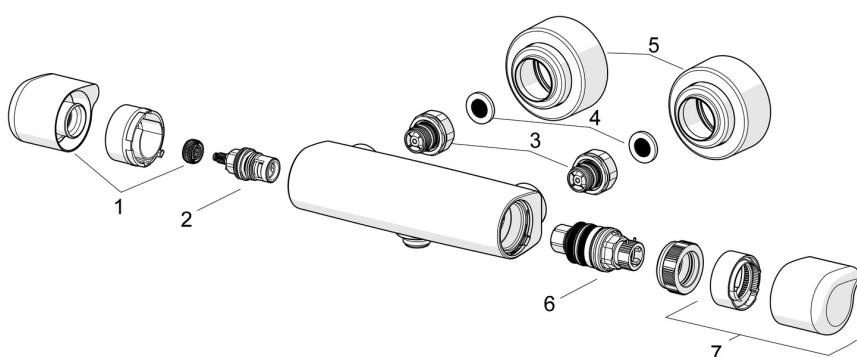

Name	Art.-Nr.
01 Mengen-Einstell-Griff	1006422V
02 Oberteil, G1/2	59914207
03 Kombinator	59914472
04 Schmutzfilter, G3/4	59911076
05 Rosette	1006473V
06 Thermostatkartusche, 3,4	59914114
07 Temperatur-Wählgriff	1005875V