

DATENBLATT


Metall-Steck-Verschraubung IG

aus Messing, verzinkt, mit transparenter Kunststoffhülse (auf dem Fittinggrundkörper fixiert) zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres, zylindrisches Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1, geliefert inkl. Flachdichtung. Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und Armaturen.



Metall-Steck-Verschraubung IG

Art.-Nr:	Typ	VE/Beutel	VE/Karton
68011	16 x 1/2" IG	10 St.	200 St.
68010	16 x 3/4" IG	10 St.	200 St.
68030	20 x 3/4" IG	10 St.	170 St.
68041	25 x 3/4" IG	10 St.	100 St.
68040	25 x 1" IG	10 St.	100 St.
68052	32 x 3/4" IG	8 St.	56 St.
68051	32 x 1" IG	8 St.	56 St.
68050	32 x 1 1/4" IG	8 St.	56 St.

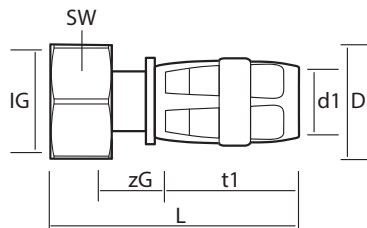

Art.-Nr	d1 mm	IG "	zG mm	t1 mm	SW mm	L mm	D mm	G kg									
68011	16	1/2"	14,50	33,00	30,00	59,00	30,00	0,05									
68010	16	3/4"	14,50	33,00	30,00	59,00	30,00	0,07									
68030	20	3/4"	14,50	33,00	30,00	59,00	30,00	0,08									
68041	25	3/4"	18,00	39,50	30,00	68,00	30,00	0,12									
68040	25	1"	18,00	39,50	38,00	72,00	38,00	0,15									
68052	32	3/4"	20,00	38,00	30,00	71,50	30,00	0,15									
68051	32	1"	19,00	38,00	47,00	72,50	47,00	0,18									
68050	32	1" 1/4"	19,00	38,00	47,00	73,50	47,00	0,23									

Technische Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr.