


Geberit PushFit Eckanschlusswinkel 90°



Beispielbild

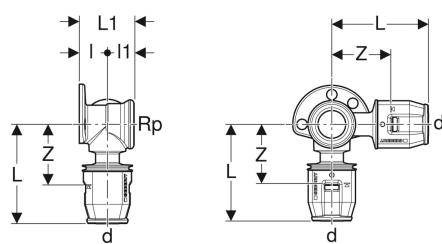

Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzhülle
- Drei Befestigungspunkte

Technische Daten

Werkstoff

Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z	VE1	VE2
651.295.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	6.7 cm	3.6 cm	1.8 cm	1.3 cm	4.1 cm	1 St.	5 St.



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten