


BIS Ringschrauben (ev)

(K 45 15)

**Vorteile und Eigenschaften**

- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	G	d1 (mm)	Lm1 (mm)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6804825	M8	Ø 10,0	22	50	200	23.80
6804030	M10	Ø 15,0	30	25	100	50.00

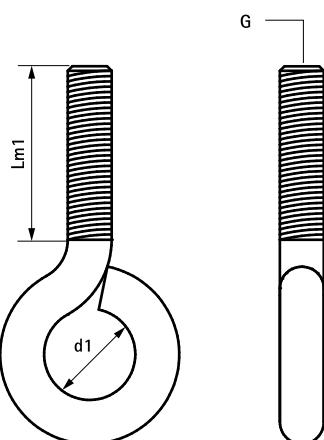

Kombination mit
 460 WDI Einschlaganker (ev)
 461 WDI1L Einschlaganker gelippt (ev)
 463 WDI1 Anker-Setzwerkzeug

Kombination mit
 466 WBA Messingdübel